

LES CORDAGES

ROPES



| réf | désignation | PAGE |
|------|---|------|
| 4403 | CHABLOT CHANVRE / POLYPRO / SISAL | 22 |
| 3030 | CORDAGE CHANVRE / LIN - QUALITÉ B (EN-1261) | 22 |
| 3032 | CORDAGE CHANVRE / LIN - QUALITÉ C | 22 |
| 3020 | CORDAGE POLYAMIDE CÂBLÉ (MOUILLAGE) | 22 |
| 3025 | CORDAGE POLYAMIDE CÂBLÉ NORME EN-696 | 22 |
| 3100 | CORDAGE POLYAMIDE TRESSÉ (DRISSE) | 23 |
| 3010 | CORDAGE POLYPROPYLENE CÂBLÉ NORME EN-699 | 22 |
| 3110 | CORDAGE POLYPROPYLENE TRESSÉ (DRISSE) | 23 |
| 3501 | CORDE A POULIE (crochet tournant verrouillage auto) | 24 |
| 3035 | CORDEAU COTON CÂBLÉ | 23 |
| 3500 | ÉCHELLE DE CORDE | 23 |
| 4406 | ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE «1 grand boucle» | 24 |
| 4404 | ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE «2 grandes boucles» | 24 |
| 4407 | ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE «1 boucle cossée» | 24 |
| 4405 | ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE «2 boucles cossées» | 24 |
| 4409 | ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE «sans fin» | 24 |
| 4410 | SANDOW TYPE-PRO | 24 |



La NOTICE D'UTILISATION doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service !

Informations techniques et consignes de sécurité pages 2 à 6

Caractéristiques « produits » publiées à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis

| | | |
|------|---|----|
| 4410 | Bungee cord | 24 |
| 3100 | Halyard (braided polyamide cord) | 23 |
| 3110 | Halyard (braided polypropylene cord) | 23 |
| 4403 | Hemp, polypropylene, sisal cord | 22 |
| 3030 | Hemp-linen rope (B quality) - standard EN 1261 | 22 |
| 3032 | Hemp-linen rope (C quality) | 22 |
| 3025 | Polyamide rope - standard EN696 | 22 |
| 3020 | Polyamide rope (for anchorage) | 22 |
| 3010 | Polypropylene 8 strands rope - standard EN-699 | 22 |
| 4406 | Polypropylene rope-sling « 1 large loop » | 24 |
| 4404 | Polypropylene rope-sling « 2 large loops » | 24 |
| 4407 | Polypropylene rope-sling « 1 loop with thimble » | 24 |
| 4405 | Polypropylene rope-sling « 2 loops with thimble » | 24 |
| 4409 | Polypropylene « endless » rope-sling | 24 |
| 3501 | Pulley rope (swivel self-locking hook) | 24 |
| 3500 | Rope ladder | 23 |
| 3035 | Twisted cotton cord | 23 |

CORDAGE POLYPROPYLENE CÂBLÉ Norme EN-699

Q réf. 3010

 8 strands polypropylene rope - Standard EN-699

à 3 torons : du Ø4 mm au Ø8 mm ; à 4 torons du Ø10mm et plus

Cordage traité anti ultra-violet - Couleur : BLANC (autres couleurs sur demande)

Point de plastification à environ 150 ° - Point de fusion à environ 16

Utilisation : industrie, pêche, marine, bâtiment ...

Livré en couronnes de 25m, 50m et 100m

Norme EN-699



Imputrescible et léger !

| CODE couronne de 25 m | B25 | D25 | E25 | F25 | G25 | H25 | I25 | J25 | K25 | L25 | M25 | N25 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| CODE couronne de 50 m | B50 | D50 | E50 | F50 | G50 | H50 | I50 | J50 | K50 | L50 | M50 | N50 |
| CODE couronne de 100 m | B100 | D100 | E100 | F100 | G100 | H100 | I100 | J100 | K100 | L100 | M100 | N100 |
| diam cordage mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| poids/100 mètres en kg | 0,8 | 1,7 | 3 | 4,5 | 6,5 | 9 | 11,5 | 14,8 | 18 | 22 | 26 | 40 |
| rupture en kg | 275 | 590 | 1040 | 1380 | 1950 | 2690 | 3330 | 4250 | 5120 | 6140 | 7170 | 10800 |

CORDAGE POLYAMIDE CÂBLÉ (Mouillage)

☠ réf. 3020

 Polyamide rope (for anchorage)

Utilisation : mouillage

Livré en couronnes de 100m

| CODE | C | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|--------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| diam en mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| poids/100 m. (kg)* | 1 | 1,6 | 2,2 | 4 | 6,2 | 8,9 | 12,2 | 15,8 | 20 | 24,5 | 30 | 35,5 |
| rupture en kg | 314 | 500 | 735 | 1320 | 2040 | 2940 | 4020 | 5200 | 6570 | 8140 | 9800 | 11800 |

* poids donné à titre indicatif



CORDAGE POLYAMIDE CÂBLÉ Norme EN-696

CE réf. 3025

 Polyamide rope - Standard EN-696

Utilisation : industrie, levage, amarrage, pêche, marine ...

Cordages à 3 torons dans tous les diamètres

Couleur : BLANC

Point de plastification à environ 220 ° - Point de fusion à environ 250°/260°

Livré en couronnes de 100m

Imputrescible, souple, résistant et sûr !

Norme EN-696



| CODE | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| diamètre en mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| poids/100 m. (kg) | 1 | 2,3 | 4 | 6,2 | 8,9 | 12,2 | 15,8 | 20 | 24,5 | 30 | 35,5 | 42 | 48,5 | 55,5 |
| rupture en kg | 314 | 735 | 1320 | 2040 | 2940 | 4020 | 5200 | 6570 | 8140 | 9800 | 11800 | 13700 | 15500 | 17400 |

CORDAGE CHANVRE / LIN

Q réf. 3030 et 3032

 Hemp-linen rope

Cordage à 4 torons à partir du Ø8mm

Cordage à 3 torons Ø4 et 6mm

réf 3030 : QUALITÉ B **norme EN 1261** : usages industriels, levage, élingues

| CODE | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| diamètre (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 |
| poids/100m(kg) | 1,2 | 2,7 | 4,7 | 7,4 | 11,1 | 14,1 | 18,5 | 23 | 28,5 | 34,5 | 41 | 64 | 93 | 115 |
| rupture en kg | 130 | 285 | 450 | 700 | 1080 | 1375 | 1825 | 2250 | 2780 | 3240 | 3980 | 6180 | 8560 | 9980 |

réf 3032 : QUALITÉ C : autres usages, décoration...

| CODE | C100 | E100 | F100 | G100 | H100 | I100 | J100 | K100 | L100 | M100 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| diamètre (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| poids/100m (kg) | 3 | 6 | 7,5 | 10,7 | 14,5 | 18,8 | 23,8 | 29,4 | 35,6 | 42,1 |
| rupture en kg | - | 387 | 602 | 862 | 1170 | 1510 | 1890 | 2310 | 2750 | 3180 |

Livré en couronnes de 100m



CHABLOT CHANVRE, POLYPRO, SISAL

Q réf. 4403

 Hemp, Polypropylene, Sisal cord

4 TORONS Longueur : 4 m

| CODE | C | PP | S |
|-------------|---------|---------|-------|
| matière | CHANVRE | POLYPRO | SISAL |
| Poids en kg | 0,24 | 0,16 | 0,22 |

Chanvre
Polypro
Sisal



CORDEAU COTON CÂBLÉ

Q réf. 3035

Twisted cotton cord

Livré en pelotes de 100 grammes

| CODE | A100 | B100 | C100 | D100 | E100 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| diamètre en mm | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| longueur pelote de 100g en m | 90 | 56 | 40 | 26 | 18 |
| poids/100 mètres en kg | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,38 | 0,54 |
| rupture en kg | 16 | 20 | 25 | 34 | 50 |



CORDAGE POLYAMIDE TRESSÉ (DRISSE)

Q réf. 3100

Halyard (braided polyamide cord)

Cordage tressé à 8 fuseaux

Traité anti ultra-violet

Couleur : BLANC (noir sur demande)

Point de plastification à environ 150 °

Point de fusion à environ 165 °

Utilisation : industrie, bâtiment et ameublement ...

Imputrescible
et très résistant !

Polyamide



Livré en bobines de 100 mètres

| CODE | AA100 | AAA100 | A100 | B100 | C100 | D100 | E100 | F100 | G100 | H100 | I100 | J100 | K100 | L100 | M100 | N100 |
|-----------------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| diamètre (mm) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| poids/100m (kg) | 0,14 | 2,5 | 0,18 | 0,28 | 0,43 | 0,6 | 0,85 | 1,35 | 1,7 | 3,5 | 5,9 | 7,9 | 10 | 13,8 | 17,4 | 20,9 |
| rupture en kg | 35 | 70 | 110 | 150 | 200 | 310 | 330 | 540 | 700 | 1050 | 1850 | 2600 | 3700 | 4200 | 5200 | 6000 |

CORDAGE POLYPROPYLENE TRESSÉ (DRISSE)

Q réf. 3110

Halyard (braided polypropylene cord)

De faible densité, il est plus léger que le Polyamide ou le Polyester !

Traité anti-UV, résiste aux solvants ordinaires et alcalis forts

Couleur : BLANC (noir sur demande)

Le polypropylène
flotte sur l'eau !

Polypropylène



Livré en bobines de 100 mètres

| CODE | B100 | C100 | D100 | E100 | F100 | G100 | H100 | I100 | J100 | K100 | L100 |
|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| diamètre en mm | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| poids/100 mètres en kg | 0,095 | 0,145 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,53 | 0,875 | 1,1 | 2,28 | 3,928 | 5 |
| rupture en kg | 40 | 68 | 90 | 125 | 125 | 180 | 290 | 360 | 680 | 920 | 1280 |

ÉCHELLE DE CORDE

Q réf. 3500

Rope ladder

En cordage POLYESTER : diam 14mm

Terminaisons :

- haute : 2 boucles cousues avec 2 mousquetons
- basse : raccord des 2 brins par couture et protection par gaine thermoformée


! L'échelle en corde n'est pas un EPI (équipement de protection individuelle) Les utilisateurs doivent être équipés d'un système anti-chûte

BARREAUX EN BOIS (frêne) Ø 31mm (3 barreaux au mètre)

Barreaux intégrés à la fabrication



D Ø14

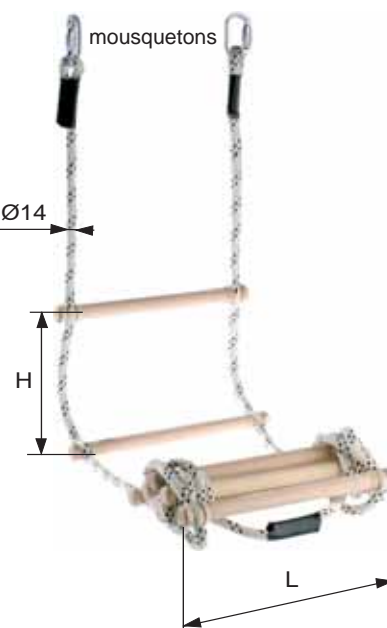

| CODE | A03 | A05 | A10 | A15 | A20 | A30 |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| longueur en m | 3 m | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 30 m |
| H en mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| L en mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| D en mm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| poids pièce en kg | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |

CORDE À POULIE Crochet tournant à verrouillage automatique

CE réf. 3501

UK Pulley rope - Swivel self-locking hook

Crochet tournant à verrouillage automatique

Cordage en POLYPROPYLENE



corde à utiliser avec Poulie réf 7010A

Détail PAGE 160



Détail PAGE 72

crochet tournant V.A. 1 extrémité réf 5158A

Livrée par 15, 25 et 50 mètres

| CODE | A15 | A25 | A50 |
|------------------------|------|------|------|
| diam du cordage en mm | 20 | 20 | 20 |
| Longueur couronne en m | 15 m | 25 m | 50 m |
| Poids en kg | 4,1 | 5,9 | 10,4 |

SANDOW « Type PRO »

Q réf. 4410

UK Bungee cord

Gainage POLYÉTHYLÈNE

Traité anti-UV



Disponible en BLEU, VERT, NOIR, ROUGE et BLANC

Bobines de 100 mètres

| CODE | R | R08 | S | T |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| diamètre en mm | 6 | 8 | 9 | 10 |
| longueur en mètres | 100 | 100 | 100 | 100 |
| poids en kg | 2,6 | 4,3 | 5,6 | 6,3 |

Âme LATEX 100% naturel



ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE « Épissée main »

CE réf. 4404 à 4409

UK Polypropylene rope sling « hand-spliced »

Cordage POLYPROPYLENE 3 torons (D et E) et 4 torons (F à O)

Coefficient de sécurité : 1/10


POLYAMIDE et CHANVRE sur demande

Longueur à la demande



2 grandes boucles épissées main

RÉF 4404



2 boucles cossées épissées main

RÉF 4405



1 grande boucle épissée main

RÉF 4406



1 boucle cossée épissée main

RÉF 4407



sans-fin épissée main

RÉF 4409

| CODE | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| diam cordage en mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| C.M.U 1 brin verticale en kg réf 4404, 4405, 4406, 4407 | 56 | 100 | 138 | 195 | 269 | 333 | 425 | 512 | 614 | 717 | 830 | 920 |
| réf du cordage | 3010D | 3010E | 3010F | 3010G | 3010H | 3010I | 3010J | 3010K | 3010L | 3010M | 3010MA | 3010N |
| long. intér. grdes boucles (mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| réf des cosses (réf 4405 / 4407) | 5080C | 5080D | 5080E | 5080F | 5080G | 5080H | 5080I | 5080J | 5080K | 5080L | 5080M | 5080O |
| poids en kg/mètre (réf 4404) | 0,017 | 0,03 | 0,04 | 0,058 | 0,081 | 0,103 | 0,133 | 0,162 | 0,198 | 0,234 | 0,274 | 0,364 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| CMU réf 4409 sans-fin (kg) : | 110 | 200 | 276 | 390 | 538 | 666 | 850 | 1024 | 1228 | 1434 | 1660 | 2160 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|