



ROPES

LES CORDAGES



Réf.	Désignation	PAGE
4403	CHABLOT CHANVRE / POLYPRO / SISAL	26
3030	CORDAGE CHANVRE / LIN - QUALITÉ B (EN-1261)	24
3032	CORDAGE CHANVRE / LIN - QUALITÉ C	24
3020	CORDAGE POLYAMIDE CÂBLÉ (MOUILLAGE)	24
3025	CORDAGE POLYAMIDE CÂBLÉ NORME EN-696	24
3100	CORDAGE POLYAMIDE TRESSÉ (DRISSE)	25
3010	CORDAGE POLYPROPYLENE CÂBLÉ NORME EN-699	24
3110 / 3115	CORDAGE POLYPROPYLENE TRESSÉ (DRISSE)	25
3501	CORDE A POULIE (crochet tournant verrouillage auto)	26
3035	CORDEAU COTON CÂBLÉ	24
3500	ÉCHELLE DE CORDE	25
4406	ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE « 1 grand boucle »	26
4404	ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE « 2 grandes boucles »	26
4407	ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE « 1 boucle cossée »	26
4405	ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE « 2 boucles cossées »	26
4409	ÉLINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE « sans fin »	26
4410	SANDOW TYPE-PRO	26

CORDAGES



La NOTICE D'UTILISATION doit être à la disposition de l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant toute mise en service !

Informations techniques et consignes de sécurité pages 6 à 8

Caractéristiques « produits » publiées à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis

4410 	Bungee cord	26
3100	Halyard (braided polyamide cord)	25
3110 / 3115	Halyard (braided polypropylene cord)	25
4403	Hemp, polypropylene, sisal cord	26
3030	Hemp-linen rope (B quality) - standard EN 1261	24
3032	Hemp-linen rope (C quality)	24
3025	Polyamide rope - standard EN696	24
3020	Polyamide rope (for anchorage)	24
3010	Polypropylene 8 strands rope - standard EN-699	24
4406	Polypropylene rope-sling « 1 large loop »	26
4404	Polypropylene rope-sling « 2 large loops »	26
4407	Polypropylene rope-sling « 1 loop with thimble »	26
4405	Polypropylene rope-sling « 2 loops with thimble »	26
4409	Polypropylene « endless » rope-sling	26
3501	Pulley rope (swivel self-locking hook)	26
3500	Rope ladder	25
3035	Twisted cotton cord	24

CORDAGE POLYPROPYLENE CABLÉ Norme EN-699

8 strands polypropylene rope - Standard EN-699

Q réf. 3010

Norme EN-699

Imputrescible et léger !

Cordage à 3 torons : du Ø4 mm au Ø8 mm ; à 4 torons du Ø10mm et plus
Cordage traité anti ultra-violet - Couleur : BLANC (autres couleurs sur demande)
Point de plastification à environ 150 ° - Point de fusion à environ 165 °

Utilisation : industrie, pêche, marine, bâtiment ...

Livré en couronnes de 25m, 50m et 100m



CODE couronne de 25 m	B25	D25	E25	F25	G25	H25	I25	J25	K25	L25	M25	N25
CODE couronne de 50 m	B50	D50	E50	F50	G50	H50	I50	J50	K50	L50	M50	N50
CODE couronne de 100 m	B100	D100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100	N100
diam cordage (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
poids/100 mètres (kg)	0,8	1,7	3	4,5	6,5	9	11,5	14,8	18	22	26	40
rupture (kg)	275	590	1040	1380	1950	2690	3330	4250	5120	6140	7170	10800

CORDAGE POLYAMIDE CABLÉ

Polyamide rope

réf. 3020 et réf. 3025

réf. 3020 Utilisation : mouillage

Couleur : BLANC

CODE	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
diam (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
poids/100 m. (kg)*	2,2	4	6,2	8,9	12,2	15,8	20	24,5	30	35,5
rupture (kg)	735	1320	2040	2940	4020	5200	6570	8140	9800	11800

* poids donné à titre indicatif

Livré en couronnes de 100m



réf. 3025 Norme EN-696 Utilisation : industrie, levage, amarrage, pêche, marine ...

Imputrescible, souple et résistant !

Cordage 3 torons tous diamètres - Point de plastification environ 220° - Point de fusion environ 250°/260°

CODE	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
diamètre (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
poids/100 m. (kg)	1	2,3	4	6,2	8,9	12,2	15,8	20	24,5	30	35,5	42	48,5	55,5
rupture (kg)	314	735	1320	2040	2940	4020	5200	6570	8140	9800	11800	13700	15500	17400

CORDAGE CHANVRE / LIN

Hemp-linen rope

Q réf. 3030 et 3032

Cordage à 4 torons à partir du Ø8mm / Cordage à 3 torons Ø4 et 6mm

réf. 3030 : QUALITÉ B (norme EN 1261) : usages industriels, levage, élingues

CODE	B	C	E	F	G	H	I
diamètre (mm)	4	6	8	10	12	14	16
poids/100m (kg)	1,2	2,7	4,7	7,4	11,1	14,1	18,5
rupture (kg)	130	285	450	700	1080	1375	1825

CODE	J	K	L	M	N	O	P
diamètre (mm)	18	20	22	24	30	36	40
poids/100m (kg)	23	28,5	34,5	41	64	93	115
rupture (kg)	2250	2780	3240	3980	6180	8560	9980

Livré en couronnes de 100m



réf. 3035 : QUALITÉ C : autres usages, décoration...

CODE	C100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100
diamètre (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
poids/100m (kg)	3	6	7,5	10,7	14,5	18,8	23,8	29,4	35,6	42,1
rupture (kg)	-	387	602	862	1170	1510	1890	2310	2750	3180

CORDEAU COTON CABLÉ

Twisted cotton cord

Q réf. 3035

CODE	A100	B100	D100	E100
diamètre (mm)	1	1,5	2,5	3
longueur pelote de 100g (m)	90	56	26	18
poids/100 mètres (kg)	0,11	0,18	0,38	0,54
rupture (kg)	16	20	34	50

Livré en pelotes de 100m



(Vendu par 10 pièces)

CORDAGE-DRISSE POLYAMIDE TRESSÉ

Halyard (braided polyamide cord)

Cordage tressé à 8 fuseaux

Traité anti ultra-violet

Couleur : BLANC (noir sur demande)

Point de plastification à environ 150°C

Point de fusion à environ 165°C

Utilisation : industrie, bâtiment et ameublement ...

Imputrescible
et très résistant !

POLYAMIDE



Q réf. 3100

Livré en bobines de 100 mètres

CODE	AA100	AAA100	A100	B100	C100	D100	E100	F100	G100	H100	I100	J100	K100	L100	M100	N100
Diamètre (mm)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
poids/100m (kg)	0,14	2,5	0,18	0,28	0,43	0,6	0,85	1,35	1,7	3,5	5,9	7,9	10	13,8	17,4	20,9
rupture (kg)	35	70	110	150	200	310	330	540	700	1050	1850	2600	3700	4200	5200	6000

CORDAGE-DRISSE POLYPROPYLENE TRESSÉ

Halyard (braided polypropylene cord)

De faible densité, il est plus léger que le Polyamide ou le Polyester !

Traité anti-UV, résiste aux solvants ordinaires et alcalis forts

Couleur : BLANC (noir sur demande)

Le polypropylène
flotte sur l'eau !

Livré en bobines de 100 mètres

CODE (BLANC)	B100	C100	D100	E100	G100	H100	I100	J100	K100	L100
Diamètre (mm)	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
poids/100m (kg)	0,095	0,145	0,23	0,32	0,53	0,875	1,1	2,28	3,928	5
rupture (kg)	40	68	90	125	180	290	360	680	920	1280

Q réf. 3110



CORDAGE-DRISSE POLYPROPYLENE TRESSÉ « FLUO »

Halyard (braided polypropylene cord)

De faible densité, il est plus léger que le Polyamide ou le Polyester ! Traité anti-UV, résiste aux solvants ordinaires et alcalis forts.



JAUNE
FLUO

HAUTE VISIBILITÉ !

Délimiter, matérialiser
et bordurer les zones
et implantations de
chantiers !



ROSE
FLUO

Q réf. 3115

CODE (JAUNE)	BJ01	BJ02	BJ05	BJ10	DJ01
Diamètre (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
Longueur (bobine)	100m	200m	500m	1000m	100m
Poids (kg)	0,14	0,25	0,62	1,3	0,28

CODE (ROSE)	BR01	BR02	BR05	BR10	CR02	DR01	DR02
Diamètre (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2,5	2,5
Longueur (bobine)	100m	200m	500m	1000m	200m	100m	200m
Poids (kg)	0,14	0,25	0,62	1,3	0,38	0,28	0,51

ÉCHELLE DE CORDE

Rope ladder

En cordage POLYESTER : diamètre 14mm

Terminaisons :

- haute : 2 boucles cousues avec 2 mousquetons
- basse : raccord des 2 brins par couture et protection par gaine thermoformée




L'échelle en corde n'est pas un EPI
équipement de protection individuelle
L'utilisateur doit être équipé
d'un système anti-chûte !

BARREAUX EN BOIS
(frêne) Ø 31mm
3 barreaux au mètre
Barreaux intégrés
à la fabrication



Q réf. 3500

CODE	A03	A05	A10	A15	A20	A30
longueur (m)	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
H (mm)	330	330	330	330	330	330
L (mm)	400	400	400	400	400	400
D (mm)	14	14	14	14	14	14
poids pièce (kg)	3	5	10	15	20	30

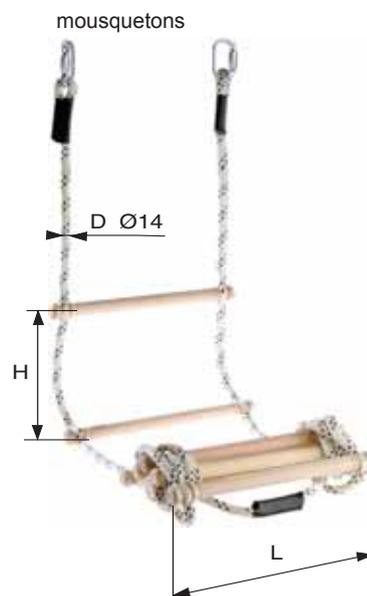

CORDE A POULIE Crochet tournant à verrouillage automatique

CE réf. 3501

Pulley rope - Swivel self-locking hook

Crochet tournant à verrouillage automatique
Cordage en POLYPROPYLÈNE



Détail PAGE 204

Détail PAGE 87



Livrée en couronne de 15, 25 et 50 mètres

CODE	A15	A25	A40	A50	A60	A100
Cordage Ø (mm)	20	20	20	20	20	20
Longueur (m)	15m	25m	40m	50m	60m	100m
Poids (kg)	4,1	5,9	-	10,4	-	-

CHABLOT CHANVRE, POLYPRO, SISAL

Q réf. 4403

Hemp, Polypropylene, Sisal cord

4 TORONS - Longueur : 4 m

Conditionné par 10 pièces



Chanvre - code C



Polypro - code PP



Sisal - code S

CODE	C	PP	S
matière	CHANVRE	POLYPRO	SISAL
Poids (kg)	0,24	0,16	0,22



SANDOW « Type PRO »

Q réf. 4410

Bungee cord

Gainage POLYÉTHYLÈNE / Traité anti-UV / Couleur : BLANC / Bobines de 100 mètres*

CODE	R	R08	S	T
Ø (mm)	6	8	9	10
longueur (m)	100 m*	100 m*	100 m*	100 m*
poids (kg)	2,6	4,3	5,6	6,3



Existe aussi en BLEU, ROUGE, NOIR et VERT

Âme LATEX 100% naturel



* 100m continus ou éventuellement fractionnés

ELINGUE CORDAGE POLYPROPYLENE « Épissée main »



CE réf. 4404 à 4409

Polypropylene rope sling « hand-spliced »

Cordage POLYPROPYLÈNE 3 torons (D et E) et 4 torons (F à O)
Coefficient de sécurité : 1/10

POLYAMIDE et CHANVRE sur demande

Longueur à la demande

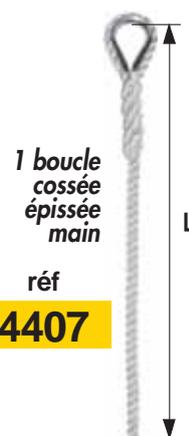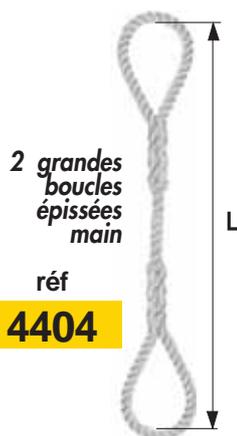

CODE	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
diam cordage (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30
C.M.U 1 brin verticale (kg) réf 4404, 4405, 4406, 4407	56	100	138	195	269	333	425	512	614	717	830	920
réf du cordage	3010D	3010E	3010F	3010G	3010H	3010I	3010J	3010K	3010L	3010M	3010MA	3010N
long. intér. grdes boucles (mm)	100	100	150	150	200	200	250	250	300	300	300	350
réf des cosses (ref 4405 / 4407)	5080C	5080D	5080E	5080F	5080G	5080H	5080I	5080J	5080K	5080L	5080M	5080O
poids en kg/mètre (réf 4404)	0,017	0,03	0,04	0,058	0,081	0,103	0,133	0,162	0,198	0,234	0,274	0,364

CMU réf 4409 sans-fin (kg) :	110	200	276	390	538	666	850	1024	1228	1434	1660	2160
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------